

Hurtigguide for oppsett av DOVADO UMR

En video av generelt oppsett kan også sees på nettsiden http://www.dovado.com/umr_no.html

NB – Ruterer henter periodisk informasjon fra Internett på egen hånd. Dersom du benytter abonnementet "Netcom Connect Fritid" bør du absolutt ta ut modemmet av ruterer eller skru av ruterer i den perioden abonnementet ikke gjelder, ellers kan det fort bli dyrt.


1. Koble opp med strøm etc. Sett "**Mobilt Kontor**" USB-enheten i porten merket med USB1.
2. Koble deg til ruterer med WLAN (nettverk DOVADO, usikret) eller kabel.
3. Åpne nettsiden for konfigurasjon: <http://192.168.0.1/> og logg deg inn med brukernavn **admin** og passord **password**
4. Ved førstegangs innlogging startes en veiviser for oppsett. Les informasjonen i velkomstskjermen og trykk på 'Next'
5. Du blir først spurt om passord som skal benyttes på systemet, fyll ut et passord og bekreft dette ved å

fylle ut en gang til i feltet under.

6. Angi om WLAN skal være på eller av. Dersom WLAN skal brukes, fyll ut en navn på nettverket under SSID. Dette er det

navnet du ser når du leter etter trådløse nettverk.

7. Dersom trådløst nettverk skal benyttes er det lurt å sette på kryptering for å holde uvedkommende ute fra nettet. Vi anbefaler å la dette være på, velg så en nøkkel som du huske på og angi på alle maskinene som skal koble seg opp.

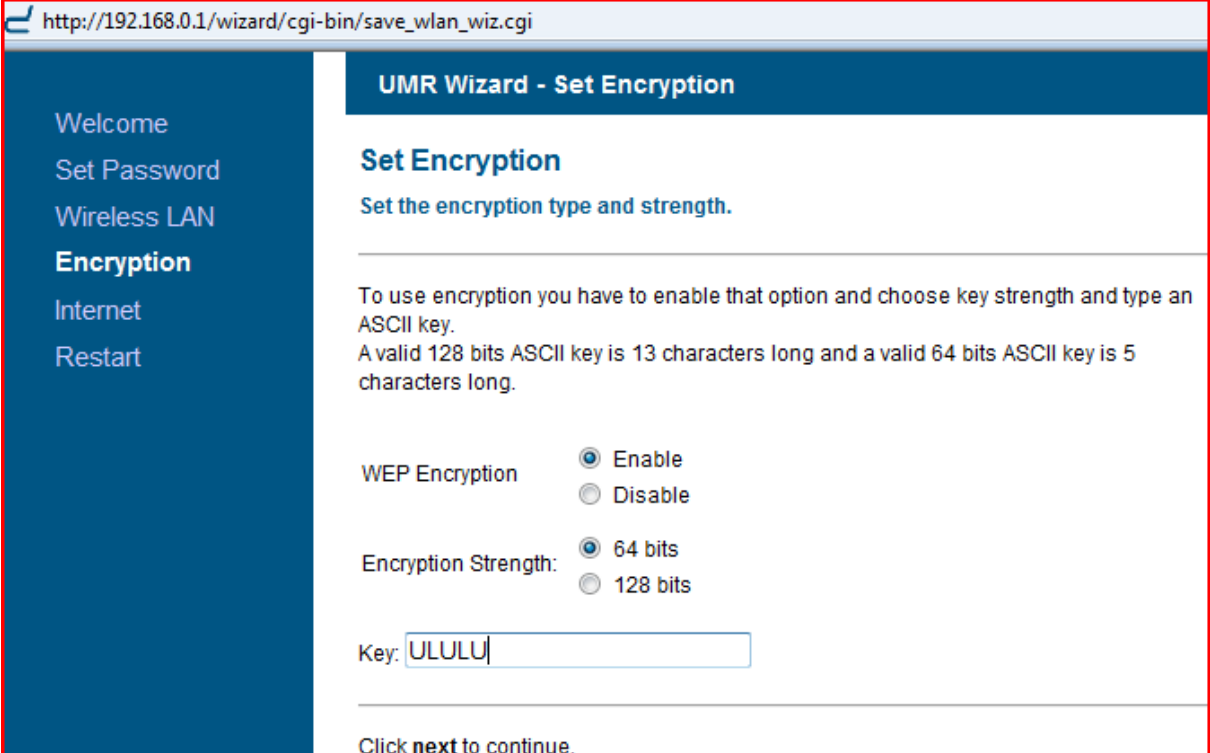

http://192.168.0.1/wizard/cgi-bin/save_wlan_wiz.cgi

UMR Wizard - Set Encryption

Set Encryption

Set the encryption type and strength.

To use encryption you have to enable that option and choose key strength and type an ASCII key.
A valid 128 bits ASCII key is 13 characters long and a valid 64 bits ASCII key is 5 characters long.

WEP Encryption Enable Disable

Encryption Strength: 64 bits 128 bits

Key:

Click **next** to continue.

8. De siste innstillingene som trengs er de som har med telenettet å gjøre. Fyll ut PIN-koden dersom denne brukes. Fyll også ut 'internet.netcom.no' i feltet merket med Access Point

Name.

http://192.168.0.1/wizard/cgi-bin/save_crypt_wiz.cgi

UMR Wizard - Configure Internet

Welcome
Set Password
Wireless LAN
Encryption
Internet
Restart

Internet
Configure Internet setting

The UMR will try to connect to the Internet using an attached modem. The UMR needs the PIN code of the SIM card as well as the Access Point Name (APN) in order to connect to your mobile operator. **Should you require further authentication, please insert your username and password in the Modem->PPP page.**

PIN Code (if any):

Access Point Name:

These settings can be reached from the Modem Settings menu.

Click next to continue.

Nå er alle opplysninger fylt ut, og du er nesten klar til å surfe. Når du trykker på Close på neste skjerm vil ruterens startes opp igjen på nytt (tar ca 1 minutt) og da er du klar til å komme på nett.

http://192.168.0.1/wizard/cgi-bin/save_3g_wiz.cgi

UMR Wizard - Done !

Restart

The UMR Setup Wizard is finished.

The Wizard has finished. To use your new settings the UMR needs to restart. Close this window and the UMR will restart and your new settings will take effect.

Close window

<< Back Next >> Close